

Configurazione FRITZ!Box - OTO (Plug 2) - PPPoE



Informazioni

Le presenti istruzioni ti guideranno nella configurazione del router FRITZ!Box per poter configurare la tua connessione internet. I parametri inseriti nella presente guida sono validi anche per i router di altri produttori.

Questa guida è riferita per i collegamenti tramite fibra ottica. Il cavo di collegamento utilizzato viene connesso direttamente nella presa murale OTO (Plug 2).

La configurazione per questo tipo di connessione prevede l'assegnazione automatica di un indirizzo IP per poter avere l'accesso alla rete internet. Tale indirizzo viene attribuito in modo casuale ed essendo di tipo dinamico può cambiare.

Per procedere alla configurazione, dobbiamo effettuare l'accesso al nostro router FRITZ!Box attraverso il nostro browser preferito attraverso i seguenti link: <https://fritz.box> oppure <https://192.168.1.1>

Nel caso si stia configurando un FRITZ!Box con le impostazioni originali di fabbrica usare il seguente link: <https://192.168.178.1>



Accesso al router FRITZ!Box

Una volta aperto il vostro browser, effettuate l'accesso con la password impostata di fabbrica (la password è riportata sull'etichetta apposta sotto o dietro al router) e cliccate su "Registrazione".

Il FRITZ!Box vi dà il benvenuto

Registratevi con la vostra password.

Password

[Password dimenticata?](#)

[Registrazione](#)

Verificate che la modalità di visualizzazione avanzata sia attivata cliccando sui 3 pallini bianchi in alto a destra della pagina e controllare che l'interruttore sia su posizione I

Disconnessione

19m 8s

Cambiare la password

Avanzata




FRITZ!NAS

MyFRITZ!



Impostazione dati di accesso internet

Nel menù di sinistra selezionate la voce "Internet" e successivamente la voce "Dati di accesso"

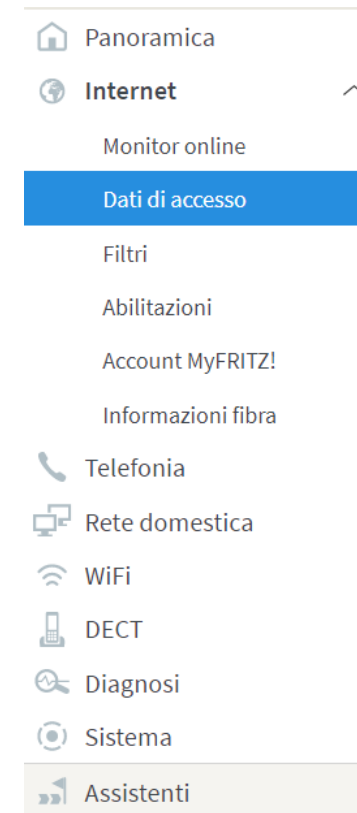

Configurazione FRITZ!Box - OTO (Plug 2) - PPPoE

Parametri connessione

Alla voce Provider internet selezionare la voce "altro provider" e nel campo sottostante inserire "Ticino.com".

Alla voce Accesso a internet via selezionare "Fibra ottica".

Inserisci i dati come indicato nell'immagine qui sotto e clicca "Applica" per confermare la nuova configurazione.

FRITZ!Box 5490 FRITZINAS MyFRITZ!

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet IPv6 LISP Servizi provider Servizi AVM Server DNS

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

Provider
Selezionate il provider che mette a disposizione la connessione Internet

Provider Internet

Accesso a Internet via

Fibra ottica
 LAN 1

Dati di accesso
Sono necessari i dati di accesso?

Sì
Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.

Nome utente
Password

No

Impostazioni della connessione
Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Cambiare impostazioni della connessione

Velocità di trasmissione
Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la prioritizzazione dei dispositivi di rete.

Downstream Mbit/s
Upstream Mbit/s

Impostazioni VLAN
Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider Internet vi fornirà l'ID richiesto.

Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet

ID VLAN
PBit

Passthrough PPPoE
Attivate questa opzione solo se avete bisogno di una propria connessione Internet aggiuntiva per un dispositivo della rete domestica.

Attenzione:
Le connessioni Internet che vengono stabilite direttamente dai dispositivi di rete collegati comportano costi aggiuntivi.

I dispositivi di rete possono stabilire una propria connessione Internet aggiuntiva (non consigliato)

Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"