

Configurazione FRITZ!Box - Collegamento VDSL - DHCP



Informazioni

Le presenti istruzioni ti guideranno nella configurazione del router FRITZ!Box per poter configurare la tua connessione internet. I parametri inseriti nella presente guida sono validi anche per i router di altri produttori.

Questa guida è riferita per i collegamenti telefonici tradizionali, ancora con tecnologia in rame e che stabiliscono una connessione al provider attraverso la tecnologia VDSL.

La configurazione per questo tipo di connessione prevede l'assegnazione automatica di un indirizzo IP per poter avere l'accesso alla rete internet. Tale indirizzo viene attribuito in modo casuale ed essendo di tipo dinamico può cambiare.

Per procedere alla configurazione, dobbiamo effettuare l'accesso al nostro router FRITZ!Box attraverso il nostro browser preferito attraverso i seguenti link: <https://fritz.box> oppure <https://192.168.1.1>

Nel caso si stia configurando un FRITZ!Box con le impostazioni originali di fabbrica usare il seguente link: <https://192.168.178.1>



Accesso al router FRITZ!Box

Una volta aperto il vostro browser, effettuate l'accesso con la password impostata di fabbrica (la password è riportata sull'etichetta apposta sotto o dietro al router) e cliccate su "Registrazione".

Il FRITZ!Box vi dà il benvenuto

Registratevi con la vostra password.

Password

[Password dimenticata?](#)

[Registrazione](#)

Verificate che la modalità di visualizzazione avanzata sia attivata cliccando sui 3 pallini bianchi in alto a destra della pagina e controllare che l'interruttore sia su posizione I



Disconnessione 19m 8s

Cambiare la password

Avanzata


FRITZ!NAS

MyFRITZ!



Impostazione dati di accesso internet

Nel menù di sinistra selezionate la voce "Internet" e successivamente la voce "Dati di accesso"

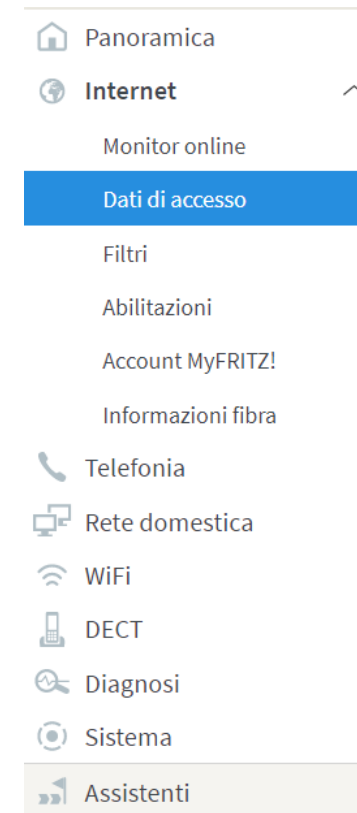

Configurazione FRITZ!Box - Collegamento VDSL - DHCP

Parametri connessione

Alla voce Provider internet selezionare la voce "altro provider" e nel campo sottostante inserire "Ticinocom". Inserisci i dati come indicato nell'immagine qui sotto e clicca "Applica" per confermare la nuova configurazione.

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet Servizi AVM

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

Provider Internet
Selezionate il vostro provider Internet.
Provider Internet

Connessione
Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.

Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem via cavo che stabilisce la connessione Internet.

Collegamento a modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già

Dati di accesso
Sono necessari i dati di accesso?
 Sì
 No

Impostazioni della connessione
Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.
Cambiare impostazioni della connessione ▲

Impostazioni VLAN
Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider Internet vi fornirà l'ID richiesto.
 Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet
ID VLAN

Impostazioni ATM DSL
VPI
VCI

Incapsulamento
 Bridged (Routed Bridge Encapsulation)
 Ottendere automaticamente l'indirizzo IP tramite DHCP
Nome host DHCP

Routed IP LLC NLPID (ISO)
 Routed IP LLC Snap
 Routed IP Raw
Indirizzo IP - - -
Maschera di sottorete - - -
Gateway standard - - -
Server DNS primario - - -
Server DNS secondario - - -

Passthrough PPPoE
Attivate questa opzione solo se avete bisogno di una propria connessione Internet aggiuntiva per un dispositivo della rete domestica.
Attenzione:
Le connessioni Internet che vengono stabilite direttamente dai dispositivi di rete collegati comportano costi aggiuntivi.
 I dispositivi di rete possono stabilire una propria connessione Internet aggiuntiva (non consigliato)

Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"