

# Configurazione FRITZ!Box - Collegamento VDSL - PPPoE



## Informazioni

Le presenti istruzioni ti guideranno nella configurazione del router FRITZ!Box per poter configurare la tua connessione internet. I parametri inseriti nella presente guida sono validi anche per i router di altri produttori.

Questa guida è riferita per i collegamenti telefonici tradizionali, ancora con tecnologia in rame e che stabiliscono una connessione al provider attraverso la tecnologia VDSL.

La configurazione per questo tipo di connessione prevede l'assegnazione automatica di un indirizzo IP per poter avere l'accesso alla rete internet. Tale indirizzo viene attribuito in modo casuale ed essendo di tipo dinamico può cambiare.

In questo tipo di configurazione sarà necessario inserire i dati di connessione per il protocollo PPPoE. Il provider vi fornirà i dati necessari (nome utente e password) per poter stabilire la connessione.

Per procedere alla configurazione, dobbiamo effettuare l'accesso al nostro router FRITZ!Box attraverso il nostro browser preferito attraverso i seguenti link: <https://fritz.box> oppure <https://192.168.1.1>

Nel caso si stia configurando un FRITZ!Box con le impostazioni originali di fabbrica usare il seguente link: <https://192.168.178.1>



## Accesso al router FRITZ!Box

Una volta aperto il vostro browser, effettuate l'accesso con la password impostata di fabbrica (la password è riportata sull'etichetta apposta sotto o dietro al router) e cliccate su "Registrazione".

### Il FRITZ!Box vi dà il benvenuto

Registratevi con la vostra password.

Password

[Password dimenticata?](#)

[Registrazione](#)

Verificate che la modalità di visualizzazione avanzata sia attivata cliccando sui 3 pallini bianchi in alto a destra della pagina e controllare che l'interruttore sia su posizione I

Disconnessione

19m 8s

Cambiare la password

Avanzata




FRITZ!NAS

MyFRITZ!



## Impostazione dati di accesso internet

Nel menù di sinistra selezionate la voce "Internet" e successivamente la voce "Dati di accesso"

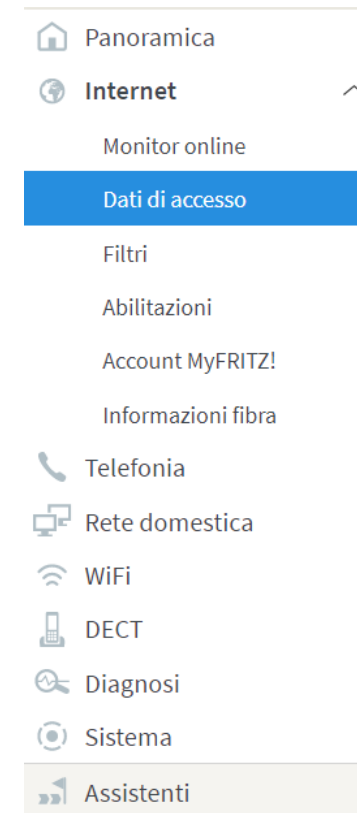

# Configurazione FRITZ!Box - Collegamento VDSL - PPPoE

## Parametri connessione

Alla voce Provider internet selezionare la voce "altro provider" e nel campo sottostante inserire "Ticino.com".

Alla voce Sono necessari i dati di accesso? Selezionare "SI" ed inserire nome utente e password.

Inserisci i dati come indicato nell'immagine qui sotto e clicca "Applica" per confermare la nuova configurazione.

**FRITZ!Box 7530** FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet Servizi AVM

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

**Provider Internet**  
Selezionate il vostro provider Internet.  
Provider Internet:

**Connessione**  
Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

- Collegamento a una connessione DSL  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.
- Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem via cavo che stabilisce la connessione Internet.
- Collegamento a modem o router esterno  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

- Sì  
Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.  
Nome utente:   
Password:
- No

**Impostazioni della connessione**  
Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.  
[Cambiare impostazioni della connessione](#)

**Connessione Internet**

- Mantenere costante (consigliata per le flat rate)
- Chiudere se inattiva (consigliata per le tariffe a tempo o a volume)  
Disconnettere automaticamente dopo  secondi

**Impostazioni VLAN**  
Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider Internet vi fornirà l'ID richiesto.

- Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet  
ID VLAN:

**Impostazioni ATM DSL**

- Riconoscimento automatico
- Definire manualmente  
VPI:   
VCI:

**Incapsulamento**

- PPPoE
- PPPoA/LLC
- PPPoA/VC-Mux

**Passthrough PPPoE**  
Attivate questa opzione solo se avete bisogno di una propria connessione Internet aggiuntiva per un dispositivo della rete domestica.  
**Attenzione:**  
Le connessioni Internet che vengono stabilite direttamente dai dispositivi di rete collegati comportano costi aggiuntivi.

- I dispositivi di rete possono stabilire una propria connessione Internet aggiuntiva (non consigliato)

Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"